


CLP-521R

Thermodirekt
Etikettendrucker

Thermodrucker für den Einsatz in rauer Umgebung

Basierend auf CITIZEN CLP 521

Der CLP 521-R ist der richtige Drucker für den Einsatz im industriellen, rauen Umfeld. Durch seine robuste Bauweise und den Betrieb an 24V Gleichspannung eignet er sich insbesondere für den mobilen Einsatz auf Gabelstaplern oder mobilen Erfassungseinheiten.

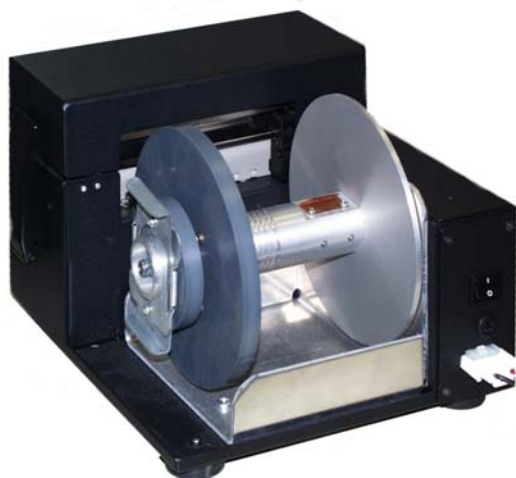

- robustes, **industrietaugliches Metallgehäuse**
- stabiler **Rollenhalter mit Bremse** und beidseitigen Führungsscheiben
- **Schnellverschlüsse** an Drucker und Rollenhalter für einfachen Papierwechsel
- **Papiervorrat 160mm (optional 220mm)**
- für Einsatz im **Gabelstapler** oder **Kommissionierwagen** besonders geeignet
- **CLP 521RA** – für Akku-Direktanschluss (z.B. mobiler Arbeitsplatz)
- **CLP 521RS** – für Betrieb an stabilisierter Gleichspannung (z.B. Gabelstapler mit Stabilisator)

CLP-521R

Technische Daten

Technologie

- Thermodirektdruck

Größe

- 275 x 305 x 190mm (B x T x H)
160 mm Rolle, geschlossen

Auflösung

- 203 dpi (8 Punkte/mm)

Druckgeschwindigkeit

- 100 mm/sec (4 Zoll/sec)

Maximale Druckbreite

- 104 mm (4.1 Zoll)

Drucklänge

- 812 mm

Maximale Medienbreite

- min. 19-118mm

Medientypen

- Rollenmaterial; endlos od. perforiert,
Aufkleber

Medienerkennung

- Etikettenzwischenraum, Einkerbung
oder Reflexion

Mediensensor

- einstellbar

Barcodes

- Code 39, Code 128, EAN8, EAN13,
Interleaved 2/5, EAN/UCC 128
- Zus. : MaxiCode, PDF417, Telepen

Schnittstelle

- Standard: RS232C
- Ethernet: 10/100
- Optional: WLAN

Dimensionen

- 275 x 305 x 190 mm (B x T x H)

Gewicht (ohne Papierrolle)

- CLP 521 RA: 5,9 kg
- CLP 521 RS: 5,7 kg

Emulationen

- COT CFP, Datamax

Optionen

- Automatische Schneidevorrichtung
(Autocutter)
- Spendekante
- Montageplatte mit Rütteldämpfung

Betriebsspannung

- CLP 521 RA: 24 V +/- 20%
- CLP 521 RS: 24 V +/- 5%

Schriften

- 10/12/15/17/20 CPI, 1skalierbarer Font

Grafiken

- 60 x 72 DPI
- 203 x 203 DPI (PCX-Format)

Alle Angaben ohne Gewähr!